

řízený napájecí zdroj pro LED 230VAC / 12 nebo 24V DC DALI

Síťový zdroj pro napájení LED svítidel a světelných zdrojů provozovaných s konstantním napájecím napětím 12 resp. 24V, tedy zejména pásy a moduly. Tento zdroj je kombinací spínaného zdroje konstantního napětí a PWM stmívače řízeného DALI signálem. Z toho plyne výhoda menších nároků na prostor a výrazně nižší náklady na realizovanou stmívanou soustavu.




výkon W		L* mm	Š mm	V mm	I _{out} A
12V DC					
30	DALI KAV-12030-O-W	202	34	22	2,50
45	DALI KAV-12045-O-W	282	34	22	3,75
60	DALI KAV-12060-O-W	243	50	33	5,00
100	DALI KAV-12100-O-W	258	68	39	8,33
150	DALI KAV-12150-O-W	258	68	39	12,50
24V DC					
30	DALI KAV-24030-O-W	202	34	22	1,25
45	DALI KAV-24045-O-W	282	34	22	1,86
60	DALI KAV-24060-O-W	243	50	33	2,50
100	DALI KAV-24100-O-W	258	68	39	4,15
150	DALI KAV-24150-O-W	258	68	39	6,25

*pro výkony 100 a 150W je potřeba počítat s větším potřebným prostorem pro instalaci o cca 60mm pro přesahující vývodky a kabely

vstupní napětí U_{in} 90-250V AC 50 Hz
při U_{in} 110 a méně je P_{max} 80% P_{jmen} (W)
provozní teplota T_a -20 / 50 °C
ochrana proti přetížení
ochrana proti zkratu
řídící signál DALI
rozsah regulace 0-100%
změny nastavení probíhají plynule

délka vstupních i výstupních vodičů min170 mm

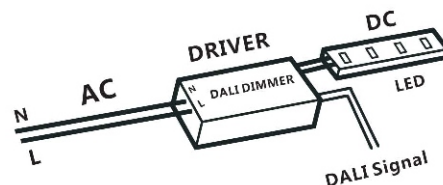

2 Years Warranty



instalovat tento výrobek smí jen osoba s náležitou elektrotechnickou kvalifikací
při volbě výkonu dodržujte pravidlo alespoň 20tiprocentní výkonové rezervy