

RF CCT stmívač 433 Mhz

RF CCT dimmer umožňuje pomocí dálkového RF ovladače nastavovat žádanou teplotu chromatičnosti a jas LED svítidla vybaveného LED ve dvou nezávislých okruzích a s rozdílnou CCT

na CCT dráze se volí příslušná CCT a pomocí tlačítek se mění jas
skokem lze přejít na CW nebo WW pomocí dvou tlačítek uprostřed CCT dráhy.

pokud při ovládání bliká kontrolka na ovladači, je potřeba vyměnit baterie

pokud je odezva na povely DO pomalá, je velká vzdálenost od driveru a komunikace trvá déle.
pokud LED poblikávají je komunikační frekvence zahlcována/rušena jiným ovladačem v okolí.


driver:

vstupní napětí 12V / 24V DC
výstupní proud max 2x 6A
regulace 256 kroků
rozměry 83*79*33mm

ovladač:

dosah ovladače do 20m v závislosti na překážkách
napájení 3xAAA

rozměry 56*114*23mm

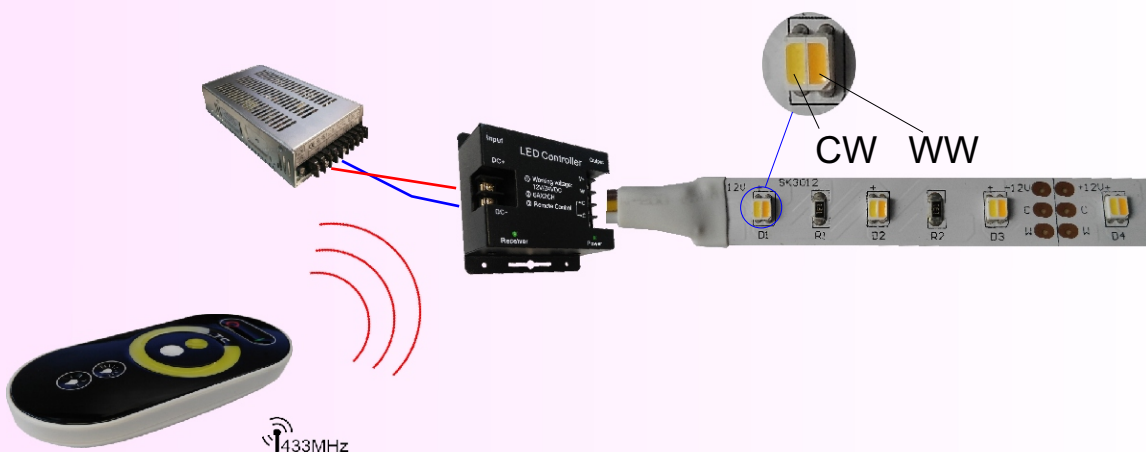

CW cool white = CCT 5000K a více

WW warm white = CCT 2500-3100K

CCT Correlated color temperature = srovnatelná teplota chromatičnosti

PWM výstup zajišťuje vysokou účinnost a minimalizaci množství nežádoucího odpadního tepla

Pozor, nemohou se spojovat výstupy. Samotné propojení nic špatného neprovede, ale případné zatížení se nerozloží na všechny výstupy, nýbrž zatíží jen jeden výstup ten s nejmenším odporem a přetíží jej.

zařízení smí instalovat jen pracovník s odpovídající kvalifikací, instalace se smí provádět jen při vypnutém napájení, umístění musí zabezpečovat suché prostředí a dostatečné odvětrávání odpadního tepla

www.czpatriot.cz info@czpatriot.cz
GSM 736 778 005 tlf/fax 483 314 516 483 710 866

Patriot S.R.O.

CZ Patriot s.r.o. , Opletalova 9 , 46601 Jablonec nad Nisou